PANELES DE CERRAMIENTO





DESCRIPCIÓN

Los Paneles de Cerramiento RUBIERA son unas piezas prefabricadas de hormigón con las que se puede hacer diversos tipos de fachadas y cerramientos.

Sus dimensiones son variables en ancho, largo y espesor, lo que permite una amplia gama de posibilidades para su utilización. Se pueden fabricar anchos desde un máximo de 2,40 m., hasta el mínimo que sea necesario.



Distinta combinación y colocación de Paneles.

Los espesores pueden ser de 12, 16, 20 y 24 cm, y la longitud se puede elegir a voluntad. Los bordes laterales están machihembrados para permitir una perfecta unión entre ellos.

Los hormigones empleados para confeccionar los Paneles de Cerramiento RUBIERA son de calidad. Se fabrican con una dosificación tal, que se consigue una buena compactación, elevada resistencia y un muy buen acabado superficial. Los Paneles de Cerramiento RUBIERA llevan dos tipos de armaduras, activas y pasivas. Las armaduras activas o pretensadas, es conveniente su utilización cuando se trata de paneles de grandes longitudes, con el fin de evitar al máximo la fisuración durante el montaje. Estas armaduras suelen ser alambres Ø4 y 1860 C. Las pasivas son normalmente armaduras corrugadas B-400S, B-500S, o malla electro-soldada, según convenga.

Su interior pueden ser macizos o llevar poliestireno expandido (según proyecto), predominando este último pues mejora en gran medida el aislamiento acústico y térmico.



Paneles Cerrramiento árido visto.

TEXTURA

Los Paneles de Cerramiento RUBIERA, pueden tener los acabados superficiales siguientes: Hormigón liso, Hormigón rayado y Árido visto. Todos ellos con fondos en toda la gama de colores. Los áridos vistos pueden tener diversas tonalidades según las procedencias de los mismos. En algunos casos, o a petición de los clientes, se pueden hacer texturas con acabados y formas especiales. También se fabrican Paneles de Cerramiento RUBIERA, de tipo NERVADO.

CONTROL DE CALIDAD

Todos los aceros utilizados en la fabricación de los Paneles de Cerramiento RUBIERA, tanto las armaduras activas como las pasivas, están debidamente homologados.

Las curvas granulométricas y las dosificaciones idóneas de los hormigones, se estudian en el laboratorio en función de los áridos y cementos utilizados, hasta conseguir las resistencias y los acabados deseados.

Durante la fabricación, se controla la colocación de las armaduras, los recubrimientos, el vibrado, el acabado superficial y la exactitud de las medidas.

Para la puesta en obra, se han diseñado unas instrucciones y consejos para su correcta colocación.

Con todos estos controles, los Paneles de Cerramiento RUBIERA, son considerados en el mercado de primera CALIDAD.



Distinta combinación Paneles horizontales y verticales.



Paneles Cerramiento especiales y lisos.

COLOCACIÓN

El Panel de Cerramiento RUBIERA se puede manejar en tres posiciones:

- a) Horizontal, mediante cuatro puntos de elevación, situados en los dos laterales próximos a las cuatro esquinas
- b) De costado, mediante los dos puntos que corresponden a un lateral.
- c) Vertical, mediante dos ganchos colocados en el borde superior del panel. Cuando son largos, para izarlos verticalmente, es necesario sujetarlos por cuatro puntos con el fin de acortar la luz de manipulación durante el montaje. Estos puntos serán los del borde superior y otros dos medios intermedios, uno en cada lateral.



Distintos acabados y colocación de Paneles.



Paneles Cerrramiento hormigón con cemento blanco.



Paneles de Cerramiento árido visto marrón.

APLICACIONES

Los Paneles de Cerramiento RUBIERA, se utilizan principalmente en fachadas y cerramientos de todo tipo de Naves y Edificios Industriales. Se pueden colocar en posición horizontal o vertical, o de ambas maneras según convenga.

Otras aplicaciones son en la división de naves adosadas, separaciones cortafuegos (Inter-naves), frontones, polideportivos, muros de carga, losas autoportantes, etc.



Paneles Cerramiento horizontales rayados en tono amarillo.




Vista Interior Paneles verticales.



Paneles Cerramiento especiales y lisos.

SECCIONES - DIMENSIONES Y ACABADOS

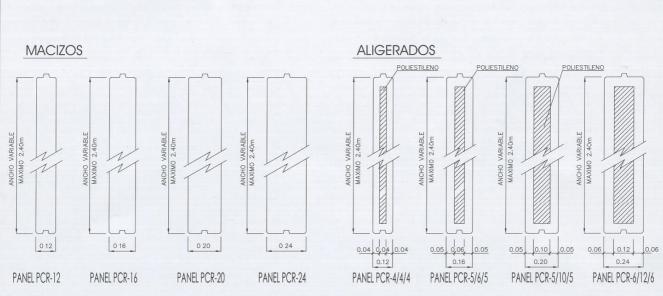

NOTA: LONGITUD DEL PANEL VARIABLE.



Multitud de acabados con amplísima variedad de colores, pudiendo fabricar con total posibilidad de combinaciones.

RUBIERA BURGOS, S.A. se reserva el derecho a cualquier cambio técnico sin previo aviso.





C/ Federico Martínez Varea, 31
Teléfono: 947 22 27 12 (5 líneas)
Fax: 947 22 06 10
E-mail: rubiera@rubieraburgos.com
www.rubieraburgos.com
09006 BURGOS

